

PINTURA PARA TRÁFICO MAESTRO

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Producto elaborado con resina alquídica modificada, con caucho clorado y pigmentos resistentes a la luz e intemperie.

TIPO

Alquídico / caucho clorado.

USOS Y RECOMENDACIONES

Se emplea para la demarcación y señalización de carreteras, autopistas, pistas de aeropuertos, calles, parqueos, pisos de fábricas, almacenes y bodegas.

COLORES

Según carta de colores.

ACABADOS

Mate.

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

SÓLIDOS POR PESO %

68 - 77

DENSIDAD (Kg/Gl)

5.30 - 5.65

VISCOSIDAD

75 - 85 KU a 25 °C, al momento de envasado.

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

GENERAL

Tiene excelente resistencia a la intemperie y a la abrasión producida por el tráfico vehicular y peatonal.

4. DATOS DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie por pintar debe estar seca, libre de polvo, grasa, óxido, pintura mal adherida y todo tipo de contaminantes.

INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO

Previa a la aplicación homogenizar la mezcla, ya que esta pintura sedimenta con facilidad.

DILUCIÓN

Para aplicación con:

Brocha, rodillo: Un máximo de 10% de Disolvente Especial para Tráfico Maestro.

Soplete: Un máximo de 15 % de Disolvente Especial para Tráfico Maestro.

Máquina pinta - rayas: Se aplica sin diluir.

Nota: Homogenizar completamente la mezcla del producto y solvente antes de aplicar.

PRECAUCIONES AL APLICAR

No aplique en condiciones de alta humedad o de lluvia inminente en exteriores.

No mezcle este producto con pinturas de otro tipo o marca.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Brocha, rodillo y soplete: Recomendable dar 2 manos dejando orlear entre mano y mano 15 minutos.

Máquina pinta - rayas: Se deberá aplicar procurando dejar el espesor seco recomendado.

Cuando se requiere dar un acabado reflectivo espolvorear sobre la película húmeda microesferas de vidrio en proporción de 3 Kg/Gl en carreteras.

TIEMPO DE SECADO

Secado tacto (minutos) : 10 - 15

Secado duro (horas) : 2

Repintado (hora) : 1

Espesor recomendado de película húmeda por capa

Brocha, rodillo y soplete : 4.5 - 6.0 mils

Máquina Pinta - Rayas : 8.0 - 12 mils

Espesor recomendado de película seca por capa

Brocha, rodillo y soplete : 3.0 - 4.0 mils

Máquina pinta - rayas : 6.0 - 8.0 mils

RENDIMIENTO TEÓRICO

108 - 110 metros lineales en franja de 10 cm.

Los cálculos de rendimiento no incluyen perdidas por variación del espesor, mezclados inadecuados, aplicación inadecuada, irregularidades de la superficie o porosidad.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Utilice Maestro Thinner Acrílico Automotriz Reforzado AC-350.

5. MANEJO DEL PRODUCTO

INFLAMABILIDAD

Material inflamable a 34 °C.

ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento por 12 meses, si se almacenan bajo techo en lugares frescos y secos, después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

CUIDADOS ESPECIALES


Aplíquese en lugares ventilados, utilice los equipos de seguridad como: guantes, máscara, lentes, ropa adecuada.

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

No se recomienda para usos marinos, condiciones severas de resistencia mecánica, superficies directas con base solvente.

7. PRESENTACIÓN DEL ENVASE

Envase de hojalata de 1 Gl. (3.785 L), 1/4 Gl. (0.900 L), 1/8 Gl. (0.473 L), 1/32 Gl. (0.118 L), cilindro de 55 Gl.

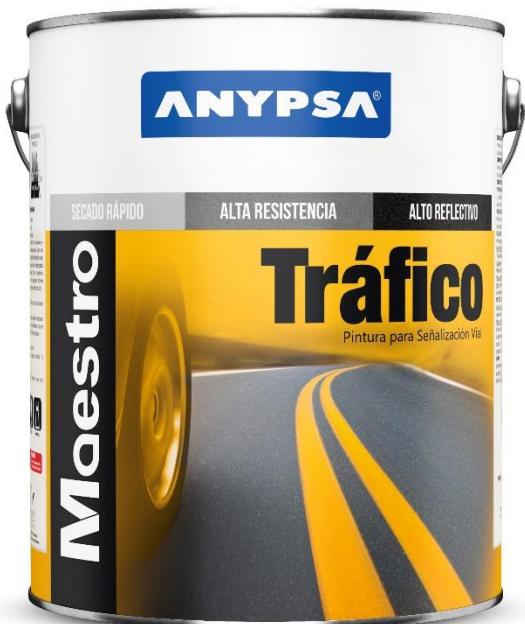

8. IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contra versión a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.

COLORES DE PINTURA TRÁFICO ANYPSA



Naranja PTM - 3000




Verde Tennis PTM - 6730



Rojo óxido PTM - 3750



Amarillo PTM - 2020



Azul Ultramar PTM - 5650



Verde Cromo PTM - 6830



Rojo Bermellón PTM - 3600




Negro PTM - 7000



Azul Naval PTM - 5800



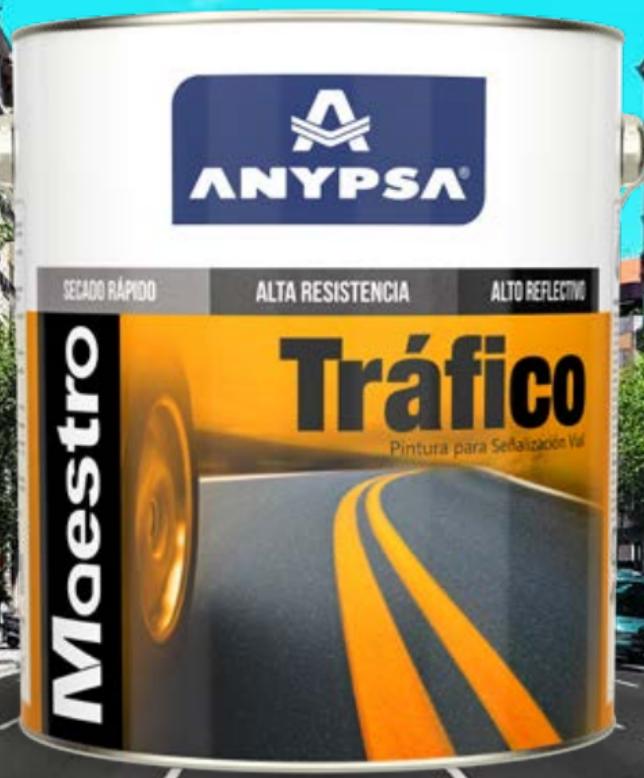


**EXPERTOS EN PINTURA
PARA SEÑALIZACIÓN VIAL**

TRÁFICO MAESTRO

Pintura para Señalización Vial

Tráfico Maestro está elaborado con resina alquídica modificada, con caucho clorado y pigmentos tiene excelente resistencia a la intemperie y a la abrasión producida por el tráfico vehicular y peatonal.

Se emplea para la demarcación y señalización de carreteras, autopistas, pistas de aeropuertos, calles, parqueos, pisos de fábricas, almacenes y bodegas.

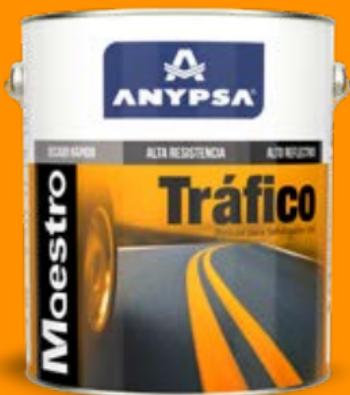

CARACTERÍSTICAS



Secado
al tacto
(min. aprox)

02
HR

Secado
duro
(aprox)



Re pintado
1hr
mínimo



108 - 110
metros lineales
en franja de 10 cm

USOS

Señalización
Vial



DILUCIÓN



10%



15%



Homogenizar completamente
la mezcla del producto
y solvente antes de aplicar.



**LOS COLORES MOSTRADOS EN
ESTA CARTILLA SON
REFERENCIALES Y PUEDEN VARIAS
DEPENDIENDO DE LA PANTALLA
USADA PARA VISUALIZAR.**



Gris Claro PTA - 7200





Verde Cromo PTA - 6830





Verde Tennis PTA - 6730





Azul Naval PTA - 5800





Azul Ultramar PTA - 5650





Amarillo PTA - 2020





Naranja PTA - 3000






Rojo Bermellón PTA - 3600





Rojo Óxido PTA - 3750



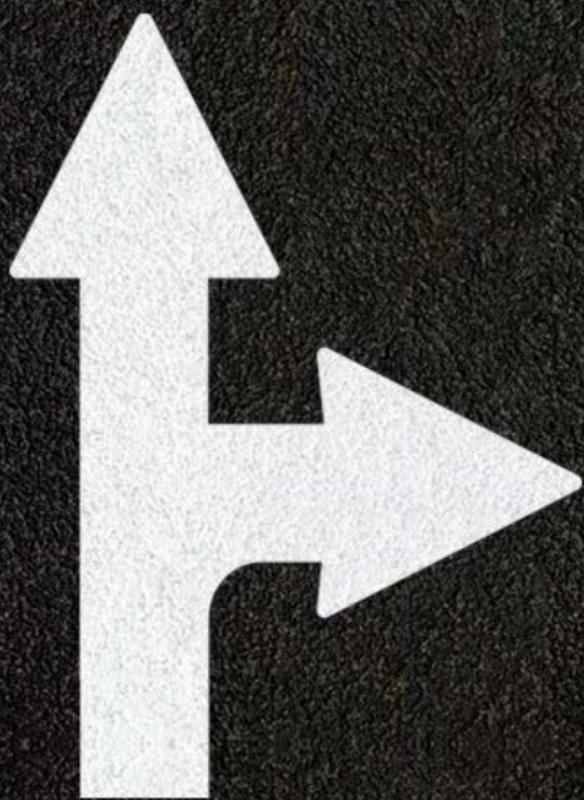

Blanco PTA - 1000