
TRUPER CÓDIGO: **11186** CLAVE: **TPN-797-6-2**

Llave (pistola) de impacto neumática 1", ind, TRUPER

- Carcasa de aluminio pulido y mango secundario multiposición
- Materiales internos en acero al cromo níquel molibdeno para mayor tiempo de vida útil
- Mecanismo twin hammer, ideal para procesos de MRO (mantenimiento, reparación y operación) en diferentes sectores industriales y servicios generales




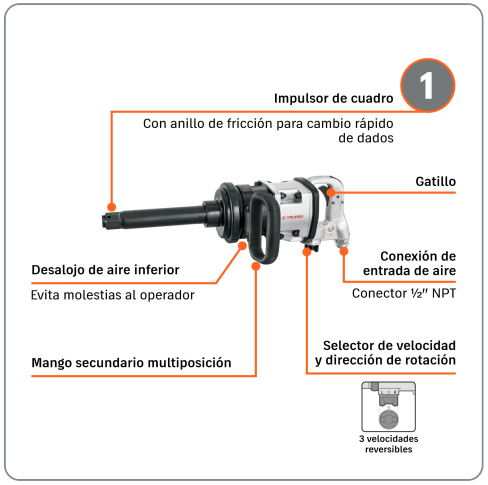

1

1,800 lb-ft (2,440 Nm)
Torque máximo

9.5 CFM @ 90 psi
Consumo nominal



Especificaciones técnicas

Cuadro	**1”**
Velocidad sin carga	**4,000 rpm**
Velocidades	**3 velocidades reversibles**
Golpes por minuto	**650 gpm**
Consumo nominal	**9.5 CFM @ 90 psi (6 Bar)**
Entrada de aire	**1/2" NPT**
Diámetro interno de la manguera	**3/4” (19 mm)**
Capacidad de tornillos	**1 3/4" (45 mm)**
Torque máximo	**1,800 lb-ft (2,440 Nm)**
Ciclo de trabajo	**Continuo (lubricar constantemente)**
Peso	**11 kg**

Datos de empaque

Empaque individual: caja

Empaque logístico	Cantidad
Inner	**1**
Máster	**2**
Pallet	**48**

Certificaciones y garantías

2 AÑOS DE GARANTÍA – 2 YEARS OF WARRANTY

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper®

Refacciones y accesorios


Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)

Código	Clave	Descripción
19238	UNI-LL-1/4	Filtro y regulador de aire con módulo de lubricación, TRUPER

Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.


© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

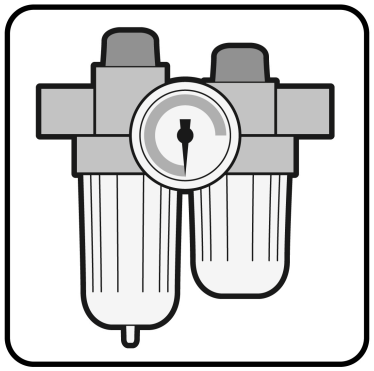

Para garantizar la eficiencia y durabilidad de la herramienta, coloca una unidad de mantenimiento FRL (filtro, regulador y lubricador) a la salida del compresor

MECANISMO
TWIN HAMMER

Consta de un sistema de doble impacto que golpea por vuelta ambas caras de la embocadura. Comparado con otros mecanismos, reduce la vibración y proporciona un mayor torque. Es durable y ampliamente usado en el medio industrial.

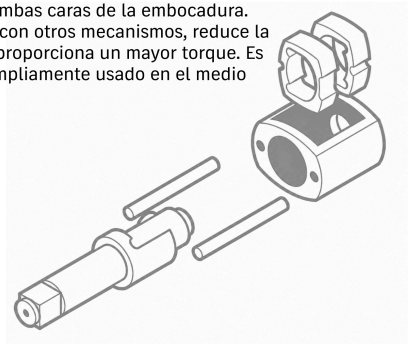







EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 12.47 kg (27.5 lb)

Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

EMPAQUE MÁSTER



Contiene: 2 piezas

Peso: 25.74 kg (56.7 lb)

Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.